


LEGENDA VODOINŠTALÁCIÍ A KANALIZÁCIE:

- SV1 – vývod studenej vody z podlahy 1/2" ukončiť rohovým ventilom s 1/2" vonk. závitom vo v. 100mm n.č.p. /výdajný pult/ obr. A50
- SV2 – vývod studenej vody 1/2" prúčkovým ventilom s 3/4" ukončením vo v. 250mm n.č.p., príp. z podlahy /zmäkčovač vody, konvektomat/ obr.A1
- SV3 – vývod studenej vody 1/2" rohovým ventilom s 3/8" vonk. závitom vo v. 450mm n.č.p. /umývadlo, drezy/ obr. A1
- TV3 – vývod teplej vody 1/2" rohovým ventilom s 3/8" vonk. závitom vo v. 450mm n.č.p. /umývadlo, drezy/ obr. A1
- SV10 – vývod studenej vody 1/2" ukončiť rohovým ventilom s 3/8" vonk. závitom vo v. 630mm n.č.p. /umývadlo/ obr. A1
- TV10 – vývod teplej vody 1/2" ukončiť rohovým ventilom s 3/8" vonk. závitom vo v. 630mm n.č.p. /umývadlo/ obr. A1

- O1 – odpad DN50 vo v. 350mm n.č.p. /drezy/ obr. S1
- O2 – odpad DN50 v podlahe, potrubie odolné voči horúcej vode /umývačka, konvektomat, zmäkčovač vody, výdajný pult, chladiaci stôl/ obr. S4
- O7 – odpad DN40 vo v. 580mm n.č.p. /umývadlo UM-43/ obr. S1

- ODPAD
- TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA
- STUDENÁ VODA
- ⊗ PODLAHOVÁ VPUŠŤ SO SIFÓNOM

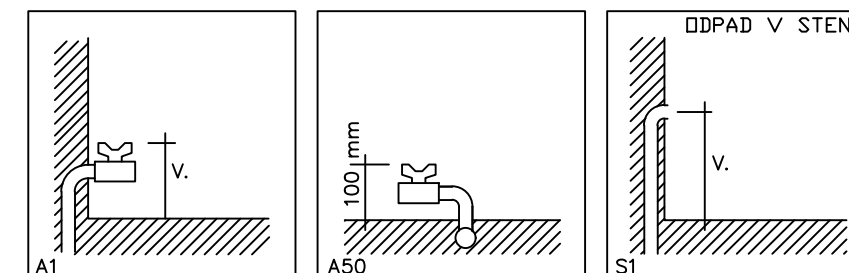

POZNÁMKA:

UMÝVADLÁ, WC, SPRCHA NIE SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY KUCHYNE.
 PODLAHOVÉ VPUŠTE, SIFÓNY, ZÁPACHOVÉ UZÁVERY, VODOVODNÉ BATÉRIE, VENTILY, KTORÉ NIE SÚ SÚČASŤOU
 TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA, SÚ DODÁVKOU STAVBY.

PODLAHA MUSÍ BYŤ PROTIŠMYKOVÁ, OBKLAD STIEN MIN. DO VÝŠKY 1800mm.

VŠETKY ODPADY VYCHÁDZAJÚCE Z PODLAHY MUSIA BYŤ OPATRENÉ SIFÓNOM V PODLAHE.

V. = výška

n.č.p. = nad čistou podlahou